



**Série 4, Table gaz, 60 cm, Verre trempé
PNP6B6B90**

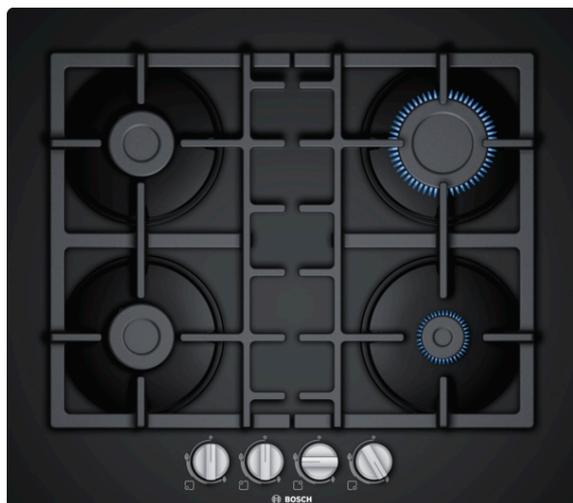


Table gaz avec contrôle frontal : les zones de cuisson sont facilement accessibles.

- Boutons en épée pour un contrôle ergonomique.
- Élégant design en verre.
- Envie de privilégier les énergies renouvelables ? Avec Bosch, vous pouvez désormais cuisiner au biométhane.

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz

Type de construction : Encastrable

Source d'énergie : Gaz

Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4

Système de commandes : Manette losangée

Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Largeur appareil : 590 mm

Dimensions appareil H x L x P : 56 x 590 x 520 mm

Dimensions du produit emballé : 141 x 651 x 578 mm

Poids net : 13,1 kg

Poids brut : 14,0 kg

Témoin de chaleur résiduelle : sans

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Verre trempé

Couleur de la surface : Noir

Couleur du cadre : Noir

Certificats de conformité : CE, Eurasian

Longueur du cordon électrique : 100 cm

Code EAN : 4242005134311

Puissance maximum de raccordement : 1 W

Puissance maxi gaz : 7500 W

Intensité : 3 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz





Série 4, Table gaz, 60 cm, Verre trempé PNP6B6B90

Table gaz avec contrôle frontal : les zones de cuisson sont facilement accessibles.

Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Supports individuels en fonte

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE) gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW



Série 4, Table gaz, 60 cm, Verre trempé PNP6B6B90

